


Powermaster SWB

- » Capacidad: 10 a 60 HP
- » Presión: Hasta 21 Kg/cm² (300 psi)
- » Servicio: Vapor saturado seco
- » Combustible: Diesel, Combustóleo, Gas LP, Gas Natural, Biogás o Duales



Características

- » Caldera de tubos de humo de tres pasos.
- » Diseño y fabricación con estricto apego al código ASME.
- » Tubo cañón corrugado en caliente y diseñado para bajos coeficientes de fatiga por calor (larga vida útil).
- » Panel de control integrado.
- » Operación automática.
- » Diseño Semi-Wet-Back con cámara de retorno de gases con paredes laterales húmedas y tapa refractaria pequeña sin marco refractario (altar).

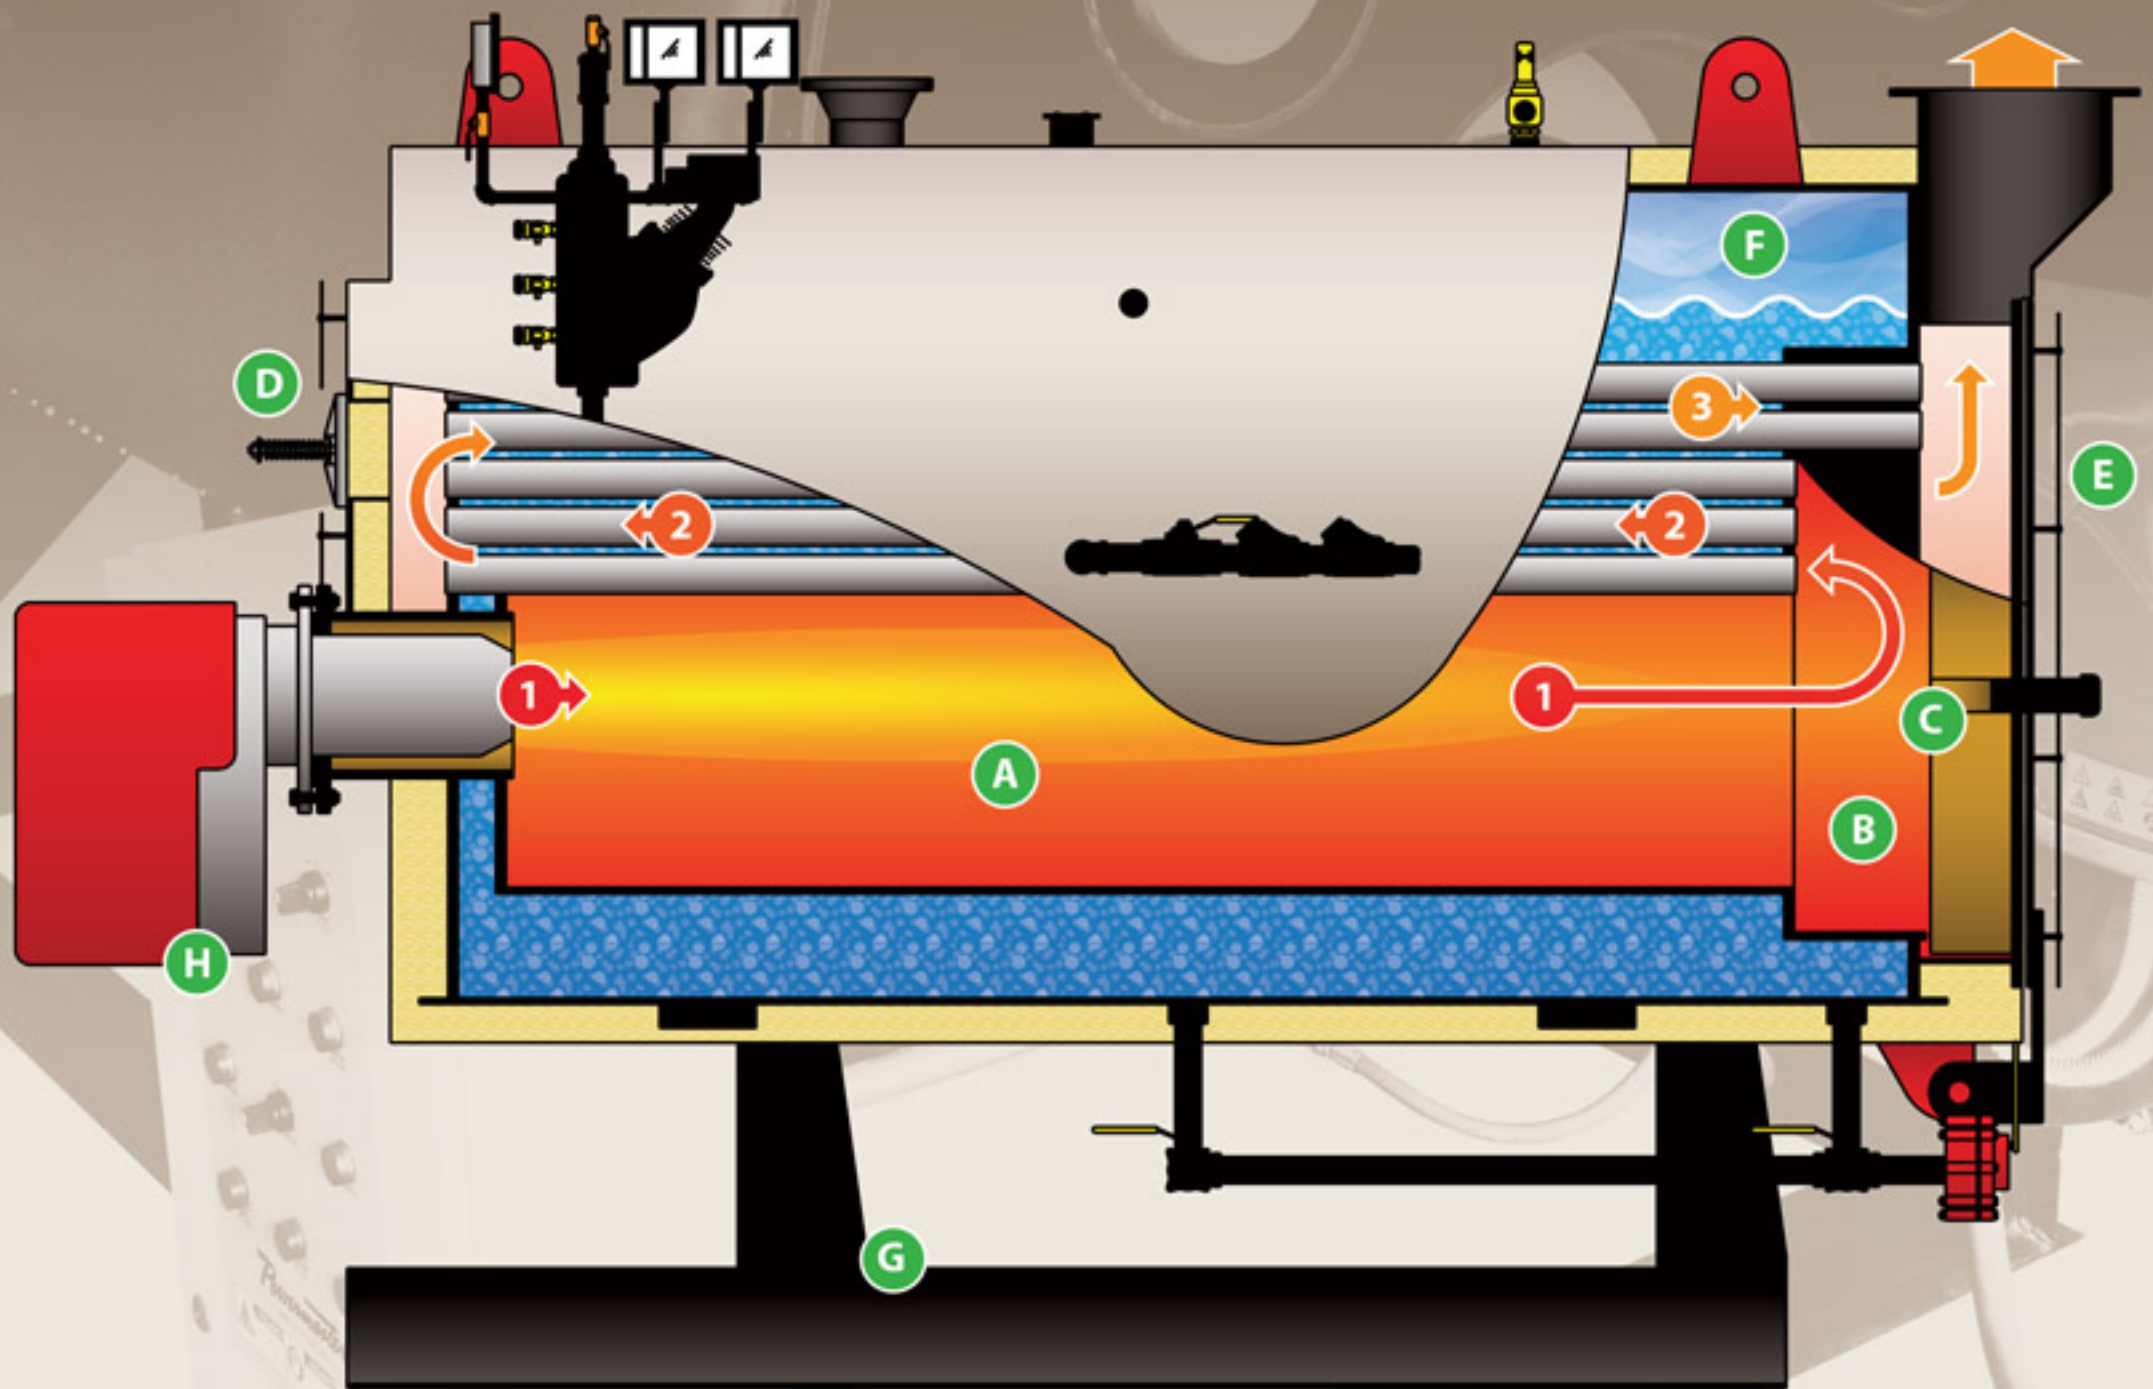

A. Tubo cañón
B. Diseño Semi-Wet-Back
C. Mirilla trasera
D. Válvulas de alivio en el lado gases

E. Tapa trasera refractaria sin marco refractario (altar)
F. Amplio domo de vapor
G. Base de acero estructural
H. Quemadores Weishaupt, Riello, Webster, Johnson o Powerflame.

1. Primer paso.
2. Segundo paso.
3. Tercer paso.